AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSIÓN CLASE ANSI 52-3

ITEM	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	TIPO SUSPENSIÓN CLASE 52-3
1	País de Procedencia		China
2	Fabricante		Pingxiang Best Insulator Group Co., Ltd
3	Norma		ANSI C29.2B / IEC 383
4	Material aislante		Porcelana
5	Clase		ANSI 52-3
6	Ensamble Ball & Socket	mm.	Tipo B / 16 A
7	Dimensiones		
	Longitud de línea de fuga	mm	296
8	Resistencia combinada M & E	Lb / kN.	15000 / 67
9	Resistencia mecánica al impacto (ANSI)	N-m	6.0
10	Prueba de carga mecánica (IEC)	kN.	33.5
11	Tensión de perforación a baja frecuencia	kV	110
12	Tensión disruptiva a baja frecuencia		
	- Seco	kV	80
	- Lluvia	kV	50
13	Tensión disruptiva al impulso al 100% (U_{100})		
	- Positiva	kVp	125
	- Negativa	kVp	130
14	Tensión disruptiva al impulso 50% (U_{50})		
	- Positiva	kVp	120
	- Negativa	kVp	125
15	Tensión de Radio Interferencia		
	- Tensión de ensayo a baja frecuencia, r.m.s a tierra	kV(rms)	10
	- Máximo RIV a 100 kHz	µV	50
16	Manguito de Zinc		Sí
17	Caperuza		Acero galvanizado en caliente según norma ANSI A153
18	Espesor promedio mínimo del galvanizado de las partes metálicas	µm	86
19	Conexión		Casquillo-bola
20	Material de Pasador		Acero Inoxidable
21	Dimensiones según Norma ANSI C29.2		Sí

CLASE ANSI 52-3

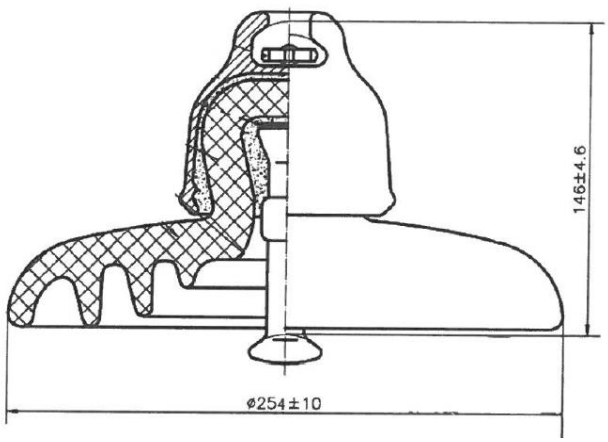

Electrical Projects SAC
+51 901705306 / +51 900642686
Av. Del Parque Norte 620, San Isidro
https://www.holley-epsac.com/