Dimensiones

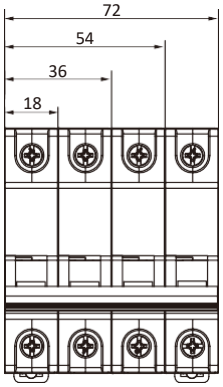

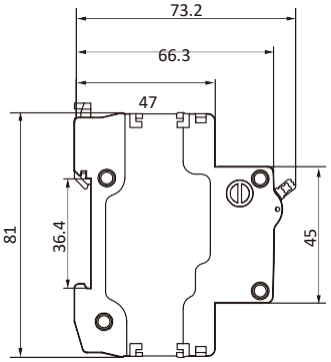



Aplicación:

Para la protección de sobrecargas y cortocircuitos en redes eléctricas. Aplicable a sistema de distribución de iluminación, en sistemas de empresas industriales, edificios comerciales y edificios de viviendas multifamiliares, cuenta con indicadores de la posición de los contactos identificados con los colores rojo y verde.

Parámetros técnicos principales:

TIPO	JXB1
Polos	2 (Bipolar)
Corriente Nominal(A)	16 Amperios
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión Nominal(V)	220 Voltios
Tensión de Aislamiento	500 V
Grado de Protección IP	20
Montaje en Riel DIN	35mm
Temperatura Ambiente	-5°C ~ +40°C
Curva de Disparo	C
Capacidad de Ruptura mínima de Cortocircuito a Tensión Nominal	3 kA
Norma de fabricación	IEC 60898-1 y NTP IEC 60898-1
Fabricado por	Wenzhou JinXu Electric Co.,Ltd. http://www.jinxu.cc/
Dimensiones (Largo x Ancho x Altura)	73.2mm x 36mm x 81mm
Sección nominal de cable	2.5 mm^2

Propiedad de protección contra Sobre Corrientes:

Temperatura Ambiente	Estado Inicial	Corriente de Prueba	Tiempo de Prueba	Resultado esperado	Nota
30 ± 2 °C	Posición Fría	1.13In	t ≥1h	No dispara	-
	Realizado inmediatamente después de la prueba anterior	1.45In	t<1h	Dispara	-
	Posición Fría	2.55In	1s < t < 60s (In ≤ 32A)	Dispara	La corriente aumenta suavemente al valor especificado en 5s
	Posición Fría	2.55In	1s < t < 120s (In > 32A)	Dispara	
-5 ~ + 40 °C	Posición Fría	3In	t ≥0.1s	No dispara	Tipo B
	Posición Fría	5In	t<0.1s	Dispara	Tipo B
	Posición Fría	5In	t ≥0.1s	No dispara	Tipo C
	Posición Fría	10In	t<0.1s	Dispara	Tipo C
	Posición Fría	10In	t ≥0.1s	No dispara	Tipo D
	Posición Fría	20In	t<0.1s	Dispara	Tipo D