


ESPACIADORES PARA CABLE CUBIERTO PARA RED COMPACTA DE 15 kV

Ítem	Descripción	Unidad	Valor
1	Fabricante		JSL Power
2	País de procedencia		China
3	Norma		ASTM D 1248
4	Clase		B o C
5	Material		Polietileno de alta densidad
6	Alta resistencia al impacto		Si
7	Alta rigidez dieléctrica		Si
8	Resistente a los rayos ultravioletas		Si
9	Configuración de los cables en el espaciador		Triangular
10	Nivel de tensión de servicio	kV	15
11	Dimensiones	mm	Ver Plano
	Marcación (alto o bajo relieve) <ul style="list-style-type: none"> - Marca o logo del fabricante - Mes y año de fabricación - Tensión de servicio 		Si



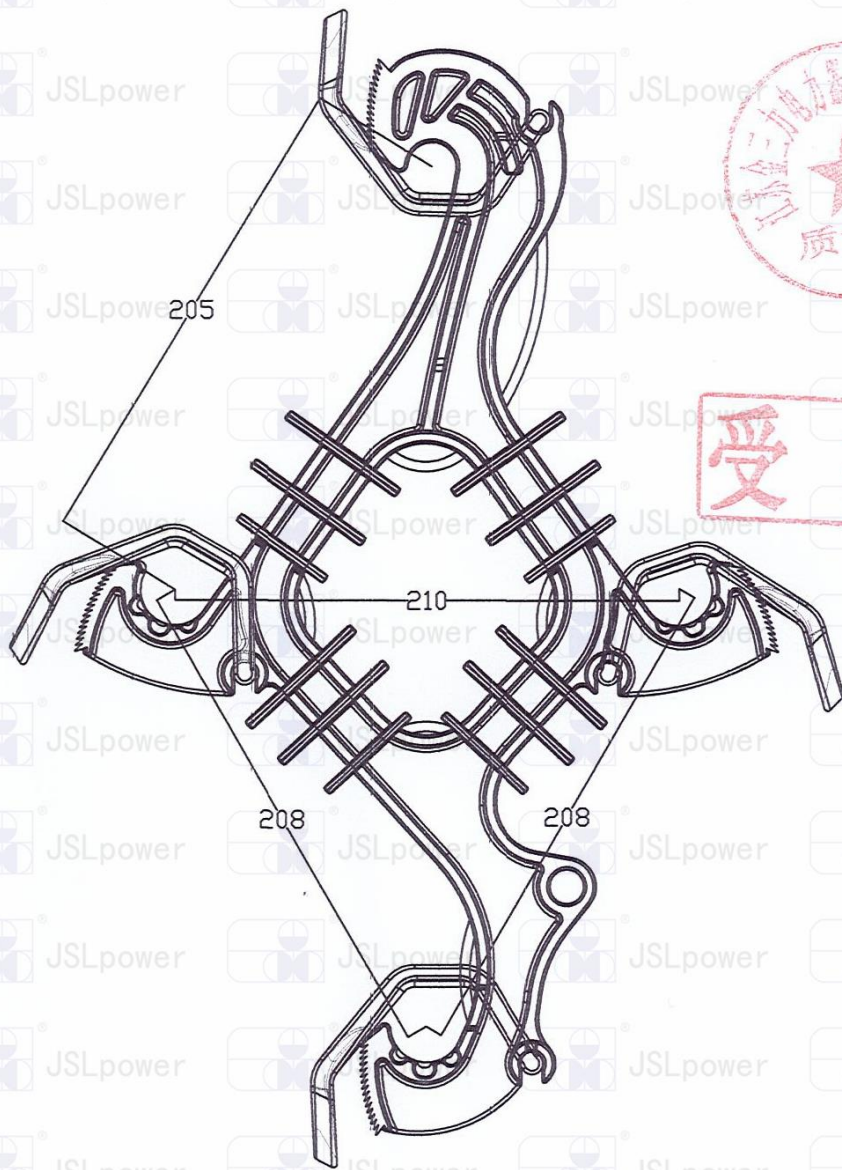


受控

技术参数
Technical Parameters

1. 额定电压: 15kV
Voltage class: 15kV
2. 低频干闪电压: 60kV
Low-Frequency flashover voltage: -Dry: 60kV
3. 低频湿闪电压: 48kV
Low-Frequency flashover voltage: -Wet: 48kV
4. 低频干耐受电压: 48kV
Low-Frequency withstand voltage: -Dry: 48kV
5. 低频湿耐受电压: 38kV
Low-Frequency withstand voltage: -Wet: 38kV
6. 临界冲击电压 (正极): 85kV
Critical Impulse Flashover voltage: -Pos: 85kV
7. 临界冲击电压 (负极): 100kV
Critical Impulse Flashover voltage: -Neg: 100kV
8. 机械负荷: 4.5kN
Ultimate mechanical strength: 4.5kN

					 JSLpower®		15kV 高分子聚合物 电缆间隔器 15kV HDPE Spacer		
标记 MARK	处数 REVISE PLACE NUMBER	更改文件号 REVERSION	签字 SIGNATURE	日期 DATE			图样标记 PATTERN MARK	重量 WEIGHT	比例 SCALE
设计 DRAWING	陈超	标准化 STANDARDIZATION	高飞		江苏金三力电力器 材实业有限公司 Jiangsu Jinanli Power Equipment Industrial Co.,Ltd		JSL003		
校对 PROOFREAD	解	批准 ARPROVAL	李树芝						
审核 REVIEWED	王金峰	单位:毫米 Unit:mm					JHW-15CS-03		
工艺 CRAFT	张光	日期 DATE	2017.8						